

1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.



2 Modelli

COD.	MOD.*	Icona	Icona	Icona	Icona*	Icona
CN13-03	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,510 kg/pz
CN13-04	13x100 h15	●	1	91	100x120x245	2,007 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,068 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI


Materiali

ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza

Colori

Nero ●

3 Caratteristiche tecniche

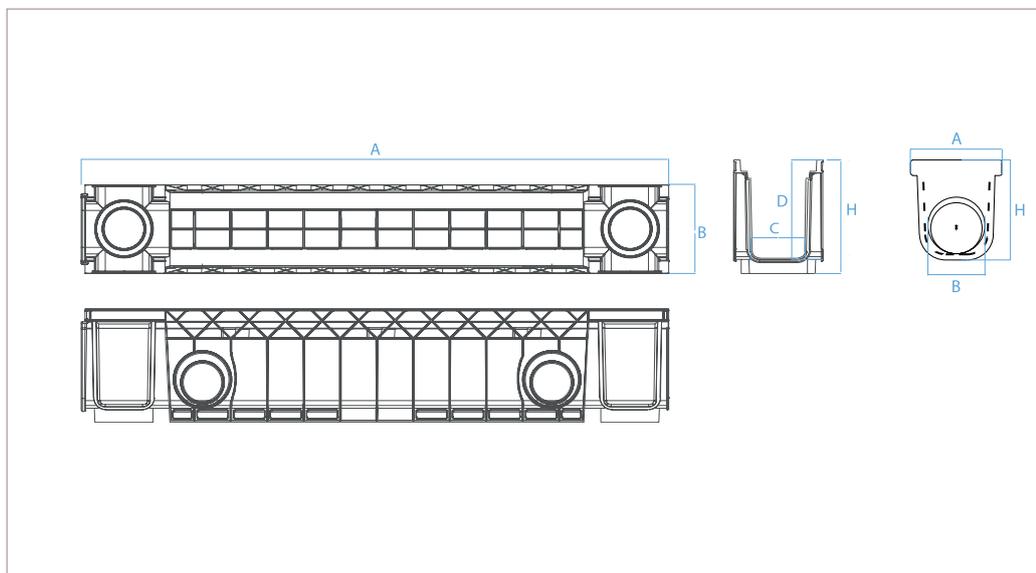

Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100

Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	12,1	9,5	9,5	C250
13x100 h15	100	15,3	19,6	9,5	17	C250
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MISURE IN CENTIMETRI

canaletta "TOP" _13x100