

# 1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a D400. A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo. Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.



**CE**  
0407  
EN1433



# 2 Modelli

COD.	MOD.*					
CN13-03A	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,608 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,044 kg/pz

\*MISURE IN CENTIMETRI



## Materiali

ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza


## Colori

Nero

# 3 Caratteristiche tecniche

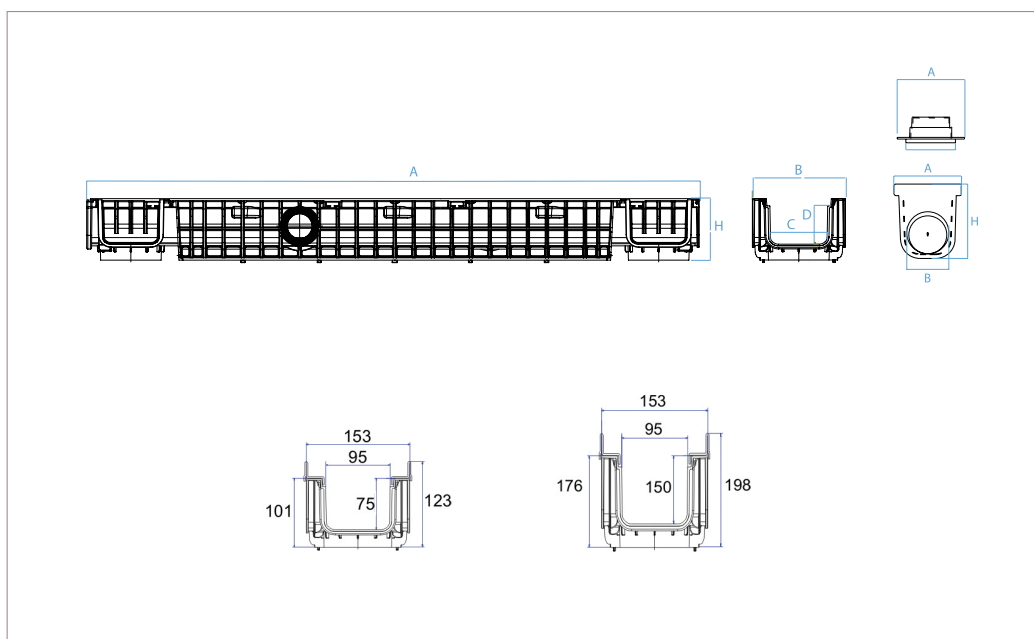

Scarichi laterali  
H 7,5: scarico Ø 50 - 63



Scarico inferiore:  
Ø 75 - 100 - 110

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	10,1	9,5	7,5	D400
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--

\*MISURE IN CENTIMETRI

## canaletta "SUPER TOP"\_13x100 H7.5