


1 Utilizzo

Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.

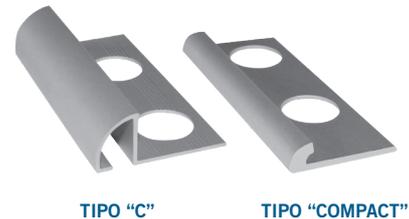

2 Modelli

COD.	MOD.				
PRS5-02	4,55mm - Compact	Satinata	2,5m	62,5m	0,098 kg/m
PRS5-03	4,55mm - Compact	Lucida	2,5m	62,5m	0,098 kg/m
PRALLO8-02C	8mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,096 kg/m
PRALLO8-03C	8mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,096 kg/m
PRALL10-02C	10mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,107 kg/m
PRALL10-03C	10mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,110 kg/m
PRALL12-02C	12mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,116 kg/m
PRALL12-03C	12mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,116 kg/m


Materiali
Profilo in Alluminio

Colori




3 Caratteristiche tecniche

TIPO "C"

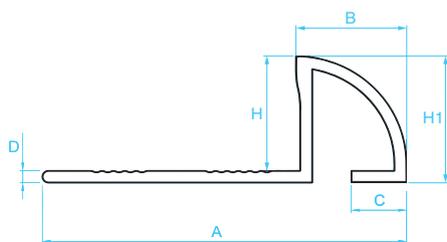

TIPO "COMPACT"

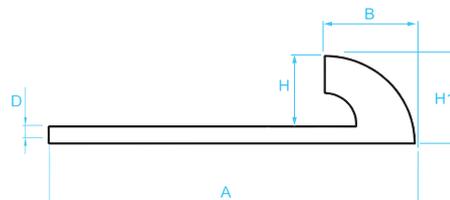

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
4,55mm - Compact	23	5,66	--	1,1	4,55	5,66
8mm - Tipo C	26,3	8	4	0,9	8,5	9,4
10mm - Tipo C	27,8	9	4	0,9	10,5	11,4
12mm - Tipo C	29,8	11	4	0,9	12,5	13,4

*MEASURES IN MILLIMETERS

profil jolly in alluminio