

1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure. Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno.



2 Modelli

COD.	MOD.	●	○	↔	📦	🏗️	📏*	📏	📊
GIUNTO9X8-01	10x8mm	●	○	2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m	
GIUNTO9X8-02	10x8mm	●	●	2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m	



*MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali
PVC

Colori



3 Caratteristiche tecniche

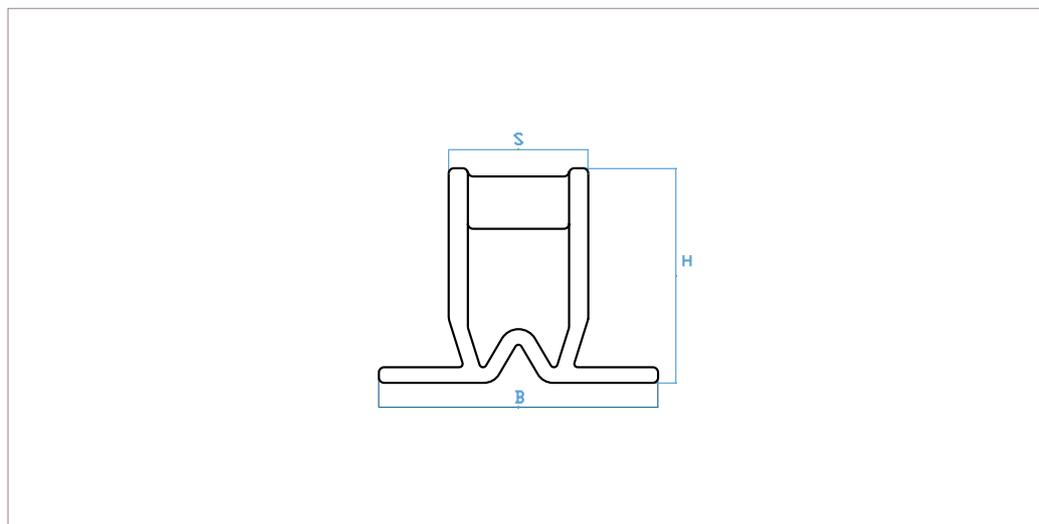

Esempio applicazione

MOD.	S*	B*	H*
10x8mm	8,2	15	10,4

*MEASURES IN MILLIMETERS - TOLERANCE ±4%