

# 1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.



# 2 Modelli

| COD.        | MOD.                              | Icona 1 | Icona 2 | Icona 3 | Icona 4    | Icona 5      |
|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------------|
| CN75-01KITS | KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m2 | ●       | 1       | 80      | 80x120x120 | 2,270 kg/kit |

\*MEASURES IN CENTIMETERS

## Materiali


- Corpo sifonato, filtro in ABS.
- Canaletta e Copertura in acciaio INOX AISI 304.

## Colori




Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004 - Test effettuati su canaletta da 45cm

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Portata scaricata con battente di 15mm  | 0,4 l/s | 24 l/min |
| Portata scaricata con battente di 120mm | 0,6 l/s | 36 l/min |

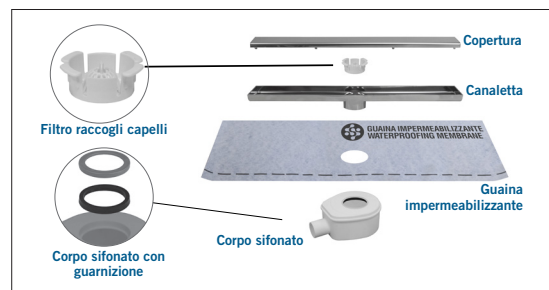


# 3 Caratteristiche tecniche

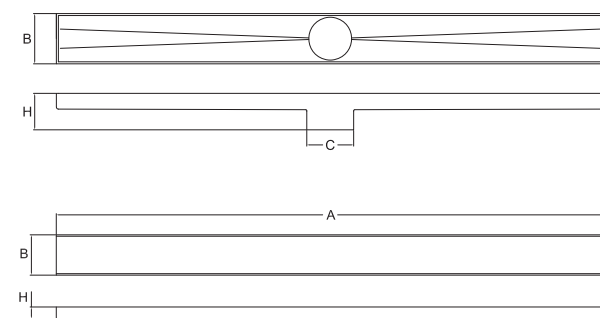

Canaletta

Copertura



Corpo sifonato

| MOD.*          | A*  | B* | C* | D* | H* |
|----------------|-----|----|----|----|----|
| Copertura 75cm | 750 | 41 | 46 | 15 | 12 |
| Canaletta 75cm | 756 | 52 | 50 | -- | 48 |
| Corpo sifonato | 180 | -- | -- | 40 | 67 |


\*MEASURES IN MILLIMETERS



Uscita Ø40



Filtro rimovibile



Guaina 1m x 1m



Il KIT è imballato singolarmente. Su richiesta è possibile ordinare il corpo sifonato con uscita D.50mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

## canaletta per doccia in acciaio a scomparsa\_75cm