

1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento.
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.




2 Modelli

COD.	MOD.	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN45-01KITS	KIT a scomparsa 45cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN55-01KITS	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN65-01KITS	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN75-01KITS	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN85-01KITS	KIT a scomparsa 85cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒
CN95-01KITS	KIT a scomparsa 95cm - guaina 1m2	●	☐	🪑	🚪*	🛒

*MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004 - Test effettuati su canaletta da 45cm

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

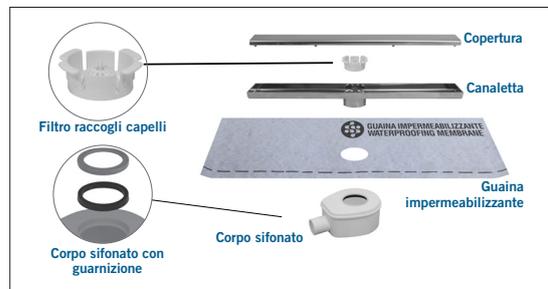


Materiali

- Corpo sifonato, filtro in ABS.
- Canaletta e Copertura in acciaio INOX AISI 304.

Colori




3 Caratteristiche tecniche

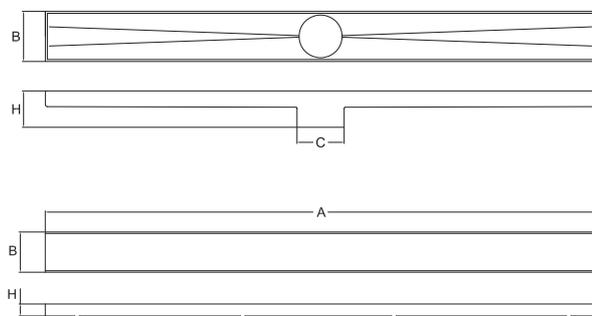

Canaletta

Copertura




Corpo sifonato



Uscita Ø40



Filtro rimovibile



Guaina 1m x 1m

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	67

*MEASURES IN MILLIMETERS



Il KIT è imballato singolarmente
Su richiesta è possibile ordinare il corpo sifonato con uscita D.50mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

canaletta per doccia in acciaio a scomparsa