

1 Utilizzo

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST, le piastre e gli spessori permettono di ridistribuire le pressioni di contatto su di un'area sufficientemente ampia nel montaggio dei pannelli prefabbricati.



2 Modelli

| COD. | MOD.* | | | | |
|---------------|----------------------|-----|-------|-------------|-------------|
| PIASTRAU10-01 | Piastra ad "U" H10mm | 100 | 11200 | 100x120x130 | 0,085 kg/pz |


*MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali
 Polipropilene copolimero

Colori



3 Caratteristiche tecniche

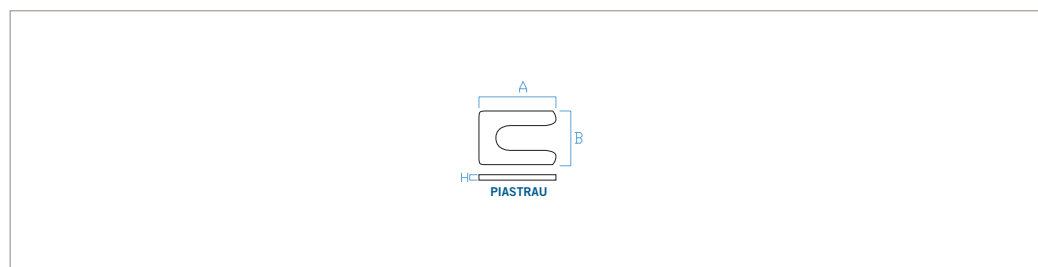

| COD. | A* | B* | H* | D* |
|----------------------|-----|----|----|----|
| Piastra ad "U" H10mm | 120 | 75 | 10 | -- |

*MEASURES IN MILLIMETERS

piastre e spessori_piastra ad "U" H10mm